



Losetas de concreto para la colocación de pavimentos y zonas de tránsito liviano de gran durabilidad, belleza, y colorido. Se supe en acabado liso.


Atractivas, variedad de colores. Fácil y rápidas de instalar. Superficie antideslizante. Resistencia y duración.

**ECO LOSETA**  
PEDREGAL

## DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	4 cm
Tamaño pieza real	40 x 40 cm
Peso por unidad	13.44 Kg
Peso por tarima	1,612 Kg
Metros cuadrados por tarima	19.2 m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	6,25 Unidades
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE C50

## COLORES

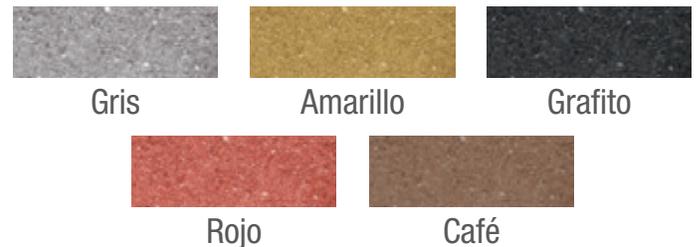

\*Otros colores están disponibles por pedido especial.

Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

## APLICACIONES



Peatonal



Ciclovías



Acceso  
residencial



Parques